


業務内容
事前作業
（１）天日乾燥床No.2は、24.22m2（面積の20%）を除草及び抜根
（２）天日乾燥床No.3は、100.5m2を除草及び抜根
掘削積込
天日乾燥床No.2, No.3の汚泥を全て、別契約の産業廃棄物
収集運搬業者の車両に積み込む。
汚泥撤去後は天日乾燥床No. 2 No. 3 の作業箇所を山砂で敷き均す。
山砂敷き均し厚さは5 c mとする。

作業箇所

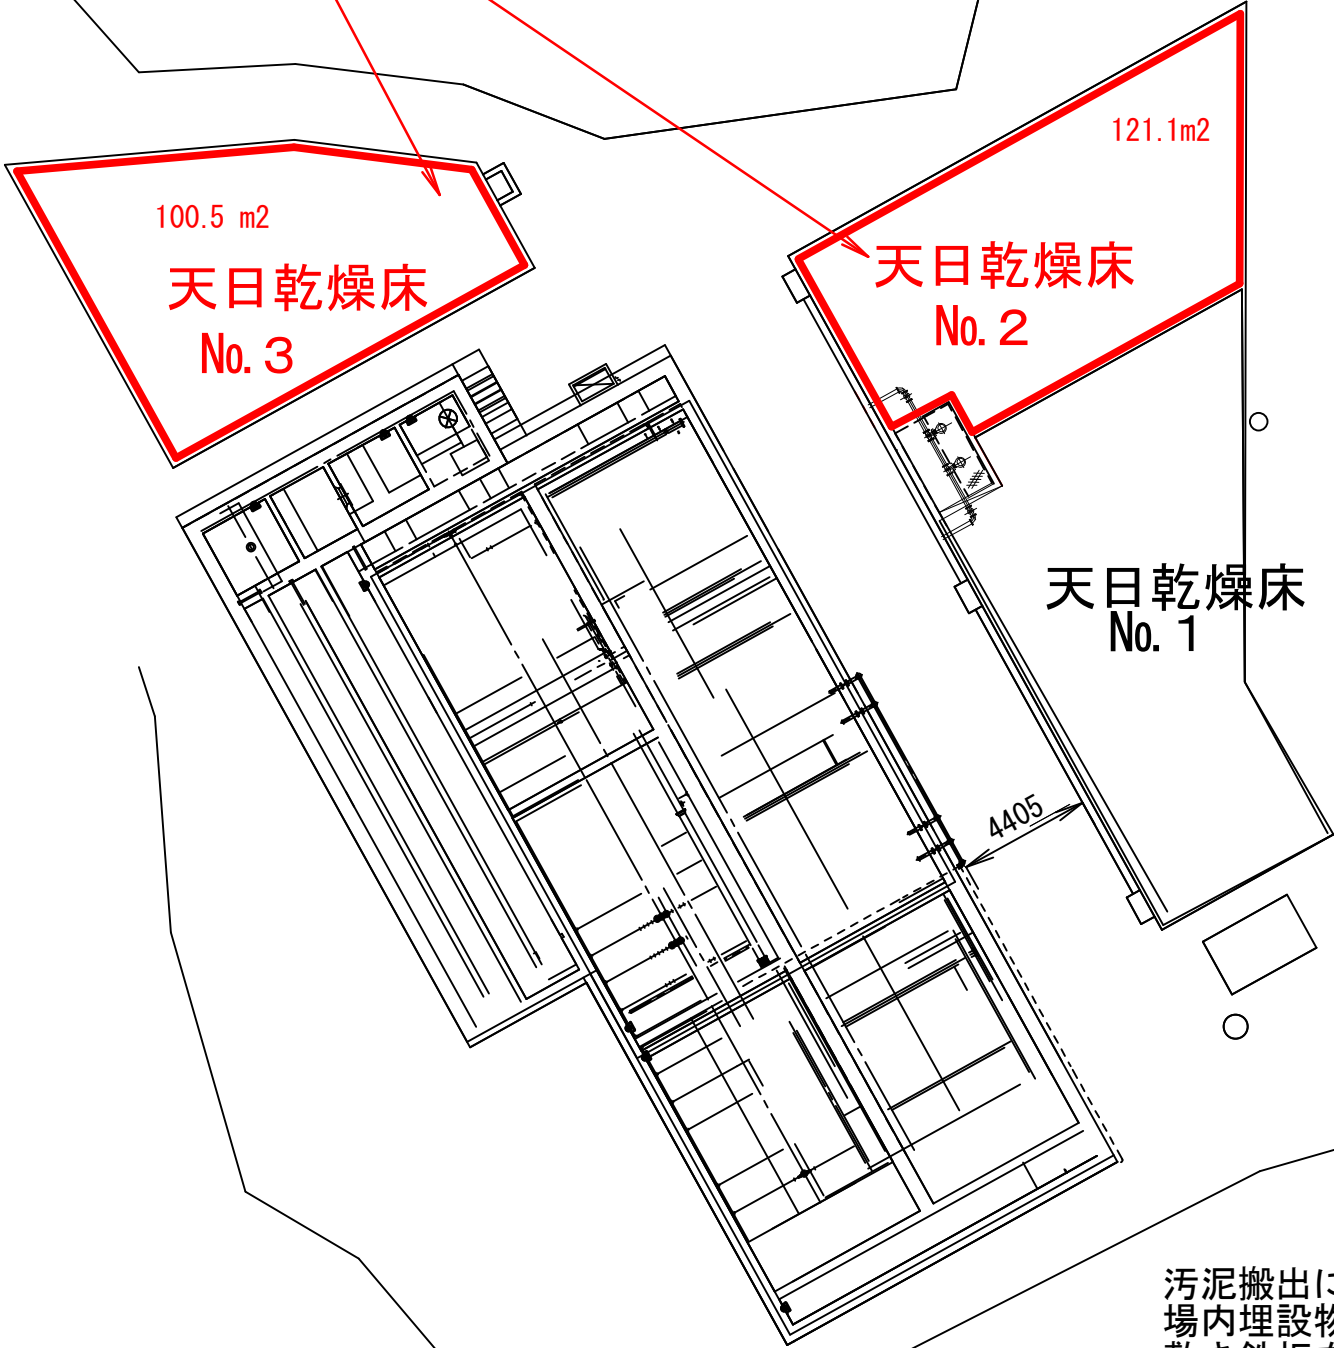

汚泥搬出にあっては10tダンプを基本とするが
場内埋設物の破損防止のため、場内通路に
敷き鉄板を設置する。

天日乾燥汚泥掘削積込業務（その2）			
令和5年度			
路線名			
委託業務場所	南房総市増間523番地		
図面種類	平面図		
図面番号	全 2 葉のうち第2号		
縮 尺	S=1/250	内容表示	用紙A3
三芳水道企業団			
課 長		設計者氏名	