


復旧構成図 S=1/20

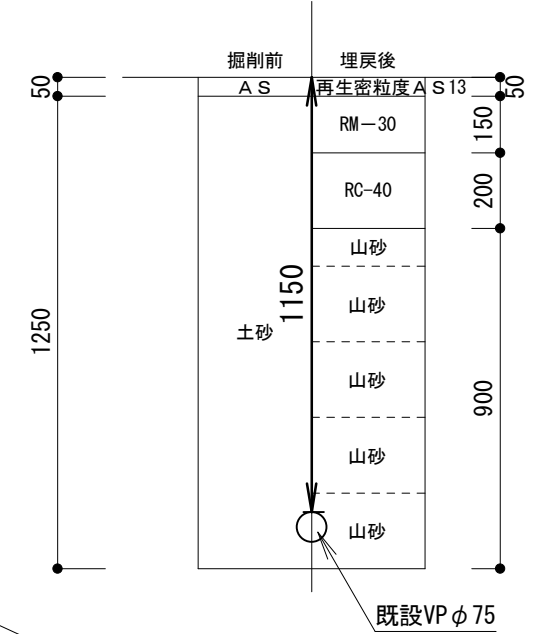

平面図 S=1/100

不断水工法に必要な掘削延長

| 呼び径 | 75 |
|--------------------------|--------|
| 掘削端からサドルの中心までの距離 (L1) | 40cm以上 |
| 切断予定位置からサドルの中心までの距離 (L2) | 60cm以上 |

不断水止水処理

管帽 φ 75

TSキャップ φ 75

館山市道7028号線

VP φ 75

DP=1.15m

1000

ガードレール

ガードレール

ガードレール

館山市出野尾113番地

館山市出野尾119番地

消火栓

(H)

1200

入口

防火水槽

受水槽

3000

700

1800

6000

1500

8000

1650

撤去管①

撤去管②

撤去管③

電柱撤去

A'

B

A 1400

工事内容
準備工

フェンス撤去

19.8m

フェンス支柱基礎撤去

11個撤去

仮囲い(H=2.0m)

28.0m設置撤去

仮設足場(梯子足場)

18.0m設置撤去

撤去工

受水槽撤去

81.0m²(内訳は図面第3号参照)

鉄骨土台撤去

21.0m(内訳は図面第3号参照)

基礎Co撤去

4.07m³(内訳は図面第3号参照)

電柱撤去(H5.0m)

1本(絶縁済み)

土工

掘削数量 市道部2.40m²

幅1.20 * 延長2.00 * 深1.30

労務

エアバッグ式による

止水の後キャップ止め

(管帽1口・TSキャップ1口)

仮囲いシート張り(H=2.0m) L=28.0m

小網寺

| 出野尾加圧所撤去工事 | | | |
|------------|-------------------|-------|------|
| 令和 7 年度 | | | |
| 路線名 | 加圧所敷地内・館山市道7028号線 | | |
| 工事場所 | 館山市出野尾117番7 | | |
| 図面種類 | 平面図 ・ 復旧構成図 | | |
| 図面番号 | 全 3 葉のうち第 2 号 | | |
| 縮 尺 | 図示のとおり | 内容表示 | 用紙A3 |
| 三芳水道企業団 | | | |
| 課 長 | | 設計者氏名 | |